




RASASTONE 0,7 CALCIS

RASANTE MINERALE BIANCO ALLA CALCE PER INTERNI ED ESTERNI.

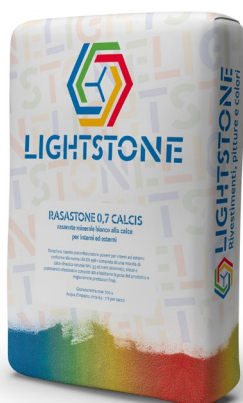

DESCRIZIONE

Tonachino rasante preconfezionato in polvere per interni ed esterni composto da una miscela di calci idrauliche naturali NHL 3,5 ed inerti dolomitici, silicei e pozzolanici selezionati aventi granulometria massima pari a 0,7 mm e composti atti a facilitare la posa del prodotto e migliorarne le prestazioni finali.

IMPIEGHI

Specifico per l'esecuzione di rasature semplici – anche in forte spessore fino a 10 mm per eliminare le imperfezioni dei supporti - o armate con rete in fibra di vetro per risolvere il problema delle cavillature e crepe presenti sulle pareti interne o sulle facciate esterne degli edifici, idonee a ricevere qualsiasi tipologia di finitura sia minerale sia di sintesi.

CARATTERISTICHE

Rapida e facile miscelazione con acqua, ottima stendibilità, fratazzabilità e tixotropia, eccellente adesione al supporto, resistenza meccanica finale e resistenza a cicli di gelo e disgelo. Ecologico – Deumidificante – Anticondensa – Traspirante – Disinfettante – Antibatterico – Antimuffa Naturale.

NOTE APPLICATIVE

Le superfici oggetto delle lavorazioni, devono essere pulite, prive di parti in fase di stacco o pulverulente, di efflorescenze e di elementi pellicolanti quali cere e olii disarmanti.

In caso di superfici pulverulente e decoese si deve procedere al loro consolidamento con specifici prodotti fissativi consolidanti.

Il supporto, se asciutto dovrà essere opportunamente bagnato.

RASASTONE 0,7 CALCIS va impastato con acqua e può essere miscelato sia manualmente che meccanicamente mediante miscelatore continuo o frustino vorticale fino all'ottenimento di un amalgama omogenea e pastosa.

Lasciando riposare il prodotto per una decina di minuti si avrà una migliore lavorabilità del prodotto.

Per eseguire rasature armate con reti in fibra di vetro o similari, applicare il prodotto con spatola americana sulle superfici e contemporaneamente – a fresco- stendere e annegare la rete d'armatura schiacciandola nello strato di rasatura con la spatola medesima. Ad essiccamento avvenuto del primo strato di rasatura armata procedere all'applicazione del 2° strato di prodotto in modo tale di coprire totalmente la rete d'armatura.

Per rasature semplici applicare il prodotto con spatola americana a uno o più strati in funzione





del tipo di supporto e del grado di planarità che si vuole ottenere.
 Per l'applicazione a più strati si consiglia di lasciare essiccare od appassire quello precedente.
 Lo spessore massimo per strato è di mm 5-10, complessivo non superiore ai 15 mm a più passate.
 Le superfici così ottenute possono essere lasciate lamate oppure fratazzate sia manualmente che meccanicamente con frattazzo di spugna per ottenere l'effetto di un tonachino tirato al civile, pronte a ricevere le finiture sia minerali che di sintesi

DATI TECNICI	
ASPETTO PRODOTTO ESSICATO	Rasante per esterni ed interni
MVA	1200 ± 20 g/l
GRANULOMETRIA MAX	max mm 0.7
ACQUA D'IMPASTO	26-28% in peso (pari 6,50 – 7 lt/sacco 25kg)
PH DELL'IMPASTO	≥ 12,5
ADESIONE SU CLS	> 0,31 N/mm ²
CONSUMO / RESA	1,2 kg/m ² /mm di spessore circa Per rasature semplici a due mani: 2,2-3,0 kg/m ² (m ² 11-8,30/sacco); Per rasature armate a due mani: .3,5 – 4 k g/m ² (m ² 7,20-6,25/sacco);
RESISTENZA A COMPRES.	Categoria CS II
CONDUCIBILITA' TERMICA (W/ M·K)	(EN 1745:2002 prosp A.12) 0,54
PERMEABILITA' AL VAPORE	μ ≤ 10
CLAS. DI REAZIONE FUOCO	A 1
CONFEZIONI	Sacco multistrato politenato kg 25
PALLET(40-56 SACCHI):	1000 – 1500 kg
CONSERVAZIONE	18-24 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall'umidità.

VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di rasature semplici o armate con rete in fibra di vetro con rasante minerale bianco preconfezionato in polvere per esterni ed interni (RASASTONE 0,7 CALCIS), composto da una miscela di calci idrauliche naturali NHL 3,5, ed inerti dolomitici, silicei e pozzolanici selezionati aventi granulometria massima fino a 0,7 mm e composti atti a facilitare la posa del prodotto e migliorarne le prestazioni finali.



**AVVERTENZE**

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 25°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve).

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

Poiché la calce conserva sempre un elevato potere caustico, si raccomanda di osservare la massima cautela durante l'applicazione del prodotto

Proteggere occhi e mani e tutte le parti scoperte.

In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua corrente ed eventualmente consultare un medico.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.



