


SILIKASTONE FONDO

FONDO MINERALE AL SILICATO DI POTASSIO

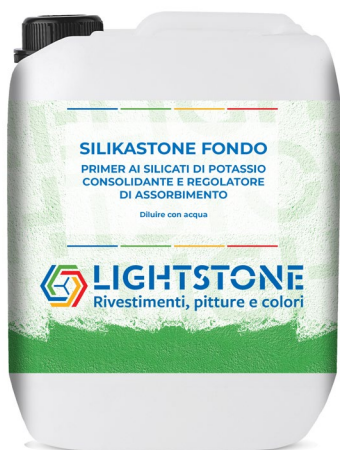

DESCRIZIONE

Fondo minerale composto da una soluzione di silicato di potassio modificato, formulato secondo la Norma DIN 18363, regolatore d'assorbimento con caratteristiche consolidanti dei supporti minerali, nonché diluente per la pittura SILIKASTONE PITTURA

IMPIEGHI

SILIKASTONE FONDO è un primer all'acqua uniformante degli assorbimenti del supporto minerale con caratteristiche consolidanti degli stessi, indispensabile per ogni ciclo applicativo delle pitture e dei rivestimenti murali ai silicati di potassio, indicato per superfici esterne ed interne nuove e poco sfarinanti. Su superfici esistenti prive di finiture o trattate precedentemente con prodotti minerali (calci-silicati), è possibile l'applicazione dei prodotti

ai silicati, ma, in tal caso, è bene effettuare un test campione.

SILIKASTONE FONDO non può essere applicato su supporti a base gesso in ogni sua forma o di quelli già trattati con pitture e rivestimenti a base organica (pitture al quarzo, lavabili, traspiranti, ecc).

Poiché il silicato è altamente reattivo, prima di iniziare l'applicazione è obbligatorio proteggere le parti che devono essere trattate, in particolar modo i vetri, i serramenti metallici e in alluminio, i marmi, le piastrelle, ecc.

CARATTERISTICHE

Ecologico; Traspirante; Resistente all'inquinamento atmosferico; Consolidante; Idrorepellente; Riciclabile.

NOTE APPLICATIVE

Prodotto pronto all'uso o da diluire con acqua max 20%, si applica preferibilmente a pennello, a rullo o a spruzzo come un normale isolante ad una mano, avendo cura di applicare il prodotto in modo omogeneo e continuo senza lasciare delle parti non trattate.

Effettuata tale operazione procedere alla tinteggiatura del supporto od alla sua protezione.

DATI TECNICI

ASPETTO PRODOTTO ESSICATO	Trasparente
PH	≥ 11,5

DATI TECNICI	
LEGANTE	Silicato di potassio in emulsione acquosa
PESO SPECIFICO	1080 +/-10 gr/l
RESIDUO SECCO TEORICO	14±1% in peso
CONFEZIONI	Taniche da lt 5, lt 10, lt 25
DILUIZIONE	Pronto all'uso/ Diluizione massima con acqua fino al 20%
CONSUMI / RESA INDICATIVA	Su supporto nuovo rifinito al civile circa 5 - 7 mq/lt di SILIKASTONE FONDO con diluizione con acqua al 20% e applicazione a pennello
ESSICAZIONE	A 20°C asciutto 3-5 ore, sopra verniciabile 12 ore
VALORI LIMITE DI VOC	VALORI LIMITE di VOC (Cat A/c) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 10 gr/l
CONSERVAZIONE	12 mesi nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore.

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo.

In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore.

Nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dalla natura minerale del medesimo, dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura. Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla facciata da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a differenze di tonalità.



Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate.

L'esecuzione del rivestimento sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 30°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve).

Proteggere dalla pioggia per almeno 48 ore dall'applicazione finale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

